SOLAR SYSTEMS MANUFACTURER

60 L

80 L

ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
Σειρά SOLE BF

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

100 L

125 L

150 L

Μοντέλα SOLE BF / BFE 60ΛΙΤ - 150ΛΙΤ
χωρίς εναλλάκτες για ψύξη - θέρμανση

Μοντέλα BF χωρίς επισμάλτωση / BFE επισμαλτωμένα

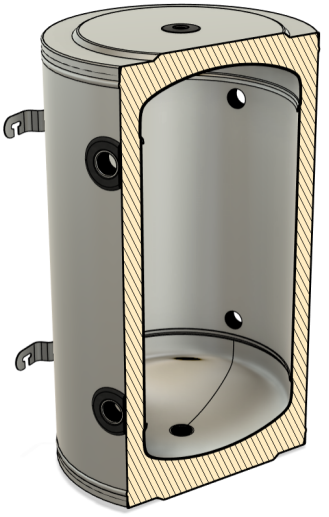

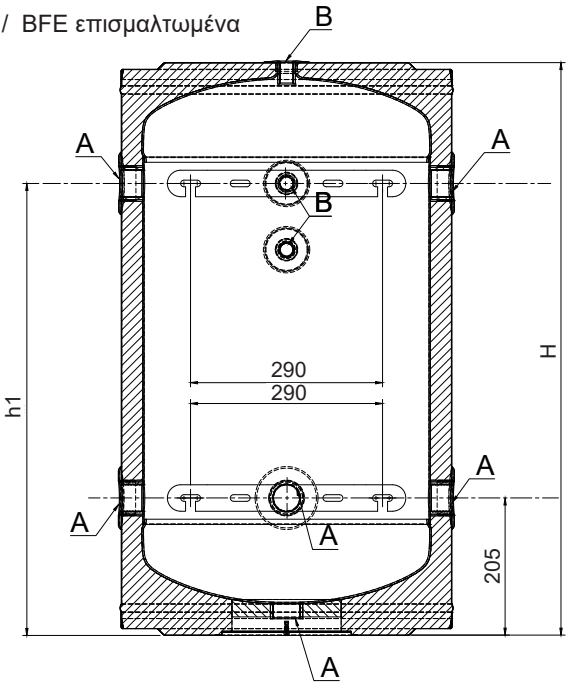

		BF/BFE 60	BF/BFE 80	BF/BFE 100	BF/BFE 125	BF/BFE 150
Χωρητικότητα	L	60	80	100	125	150
Ύψος χωρίς πόδια	H, mm	605	735	865	1030	1160
Διάμετρος με μόνωση	D, mm	⌀500	⌀500	⌀500	⌀500	⌀500
Πίεση λειτουργίας/Μέγ. θερμοκρασία δοχείου	bar/°C	10/95	10/95	10/95	10/95	10/95
Πίεση ελέγχου	bar	17	17	17	17	17
Ύψος πάνω εξόδου	h1,mm	420	550	680	845	975
Βάρος	Kg	27,4	31,5	35,6	44	52,5
Συνδέσεις A	1 1/4'' θηλυκό					
Συνδέσεις B	1/2'' θηλυκό					

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κάθε δοχείο συσκευάζεται με πολυστερίνη.
Αφρός επάνω και κάτω και τυλίγεται σε stretch film.
Γίνεται ασφαλής τοποθέτηση σε παλέτα.
Στο τελικό στάδιο τυλίγονται και πάλι με stretch film.

Αναλυτικά οι ποσότητες δοχείων ανά παλέτα:

ΔΟΧΕΙΟ	Διαστάσεις παλέτας mm	Δοχεία ανά παλέτα	Δοχεία ανά φορτηγό
BF -60	1150 x 1100 x 2260(h)	12	288
BF - 80	1150 x 1100 x 2390(h)	10	240
BF - 100	1150 x 1100 x 2630(h)	10	240
BF - 125	1150 x 1100 x 2390(h)	8	192
BF - 150	1150 x 1100 x 2630(h)	8	192

Πλεονεκτήματα:

- Εύκολη μεταφορά (καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο κατά την μεταφορά)
- Εύκολη μεταφορά στον χώρο εγκατάστασης

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στο τέλος του κύκλου ζωής κάθε προϊόντος, τα εξαρτήματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις κανονιστικές διατάξεις.

Ο παλαιός εξοπλισμός πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα άλλα ανακυκλώσιμα απόβλητα που περιέχουν υλικά με επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον.

Τα μεταλλικά, καθώς και τα μη μεταλλικά μέρη, πρέπει να παραδίδονται σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής και ανακύκλωσης μεταλλικών ή μη μεταλλικών αποβλήτων.

Δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

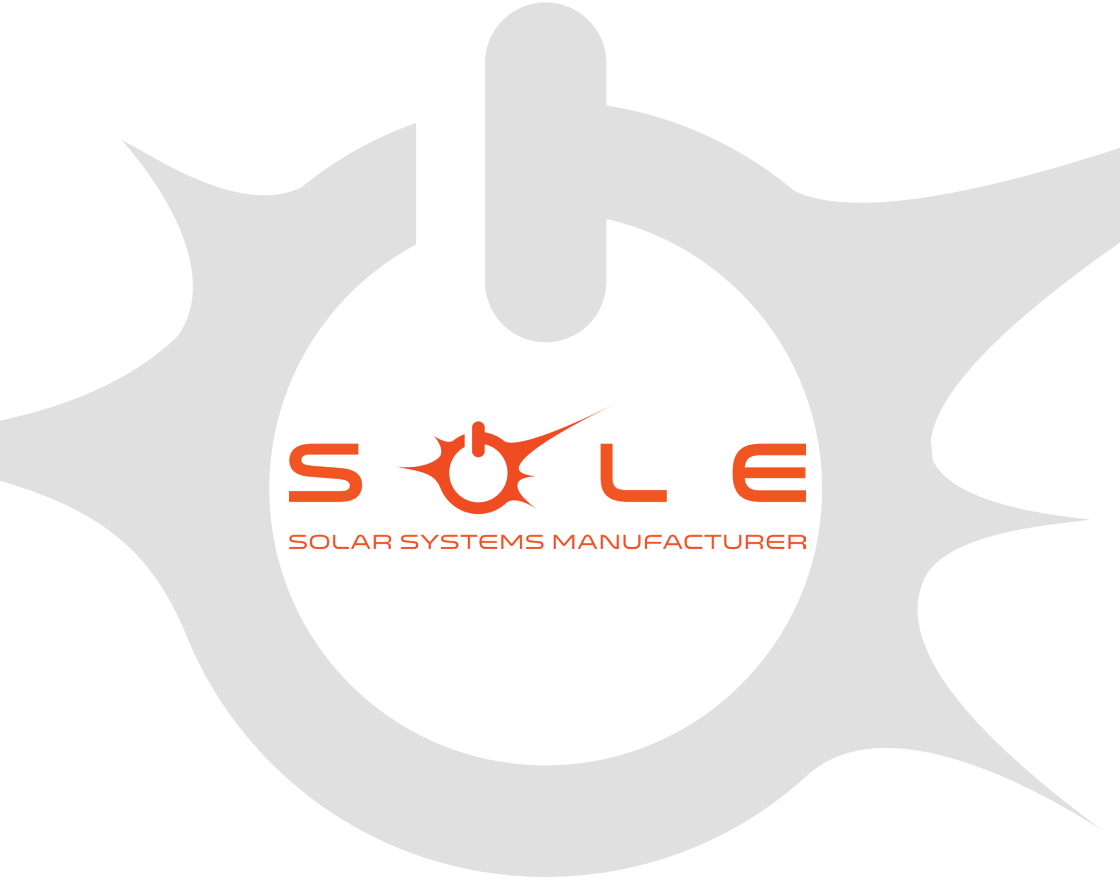

SOLE S.A.
Laikon Agonon & Lefktron, 13671, Acharnes, Athens, Greece.
www.sole.gr